



## Dynamic

Dynamic, el suelo laminado de aplicación universal y utilización variable con un espesor de 8 mm y un perfil optimizado para uniones positivas y no positivas de carácter único. Este pavimento soporta sin problemas las cargas más extremas en los espacios residenciales y ha demostrado con creces su valía en las zonas comerciales de tráfico medio.



Maderas Canarias WG D 404



Roble Natural WG D 644




Pekan Herencia WG D 406



Arce Pomerania PR D 654



Cerezo Brasil WG D 432

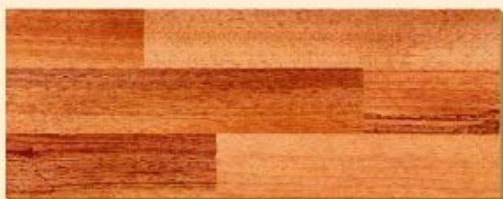

Nogal Rojo PR D 725



Arce Careliano WG D 437



Castaño PR D 764



Roble Antiguo WG D 643



Haya Blanco PR D 856



AC 4

LOCALES COMERCIALES 32


Locales de tráfico medio

Categorías de utilización según EN 855

D 406, D 856



D 404, D 432, D 437,  
D 643, D 644



D 654, D 725, D 764

